


LED FlexiLine

Spara pengar på snabb installation
hög energieffektivitet. Perfekt
armatur för butiker, industrier,
lagerlokaler och idrottsanläggningar.

Hög ljuseffektivitet med
långlivslängd.
Flimmer fri belysning



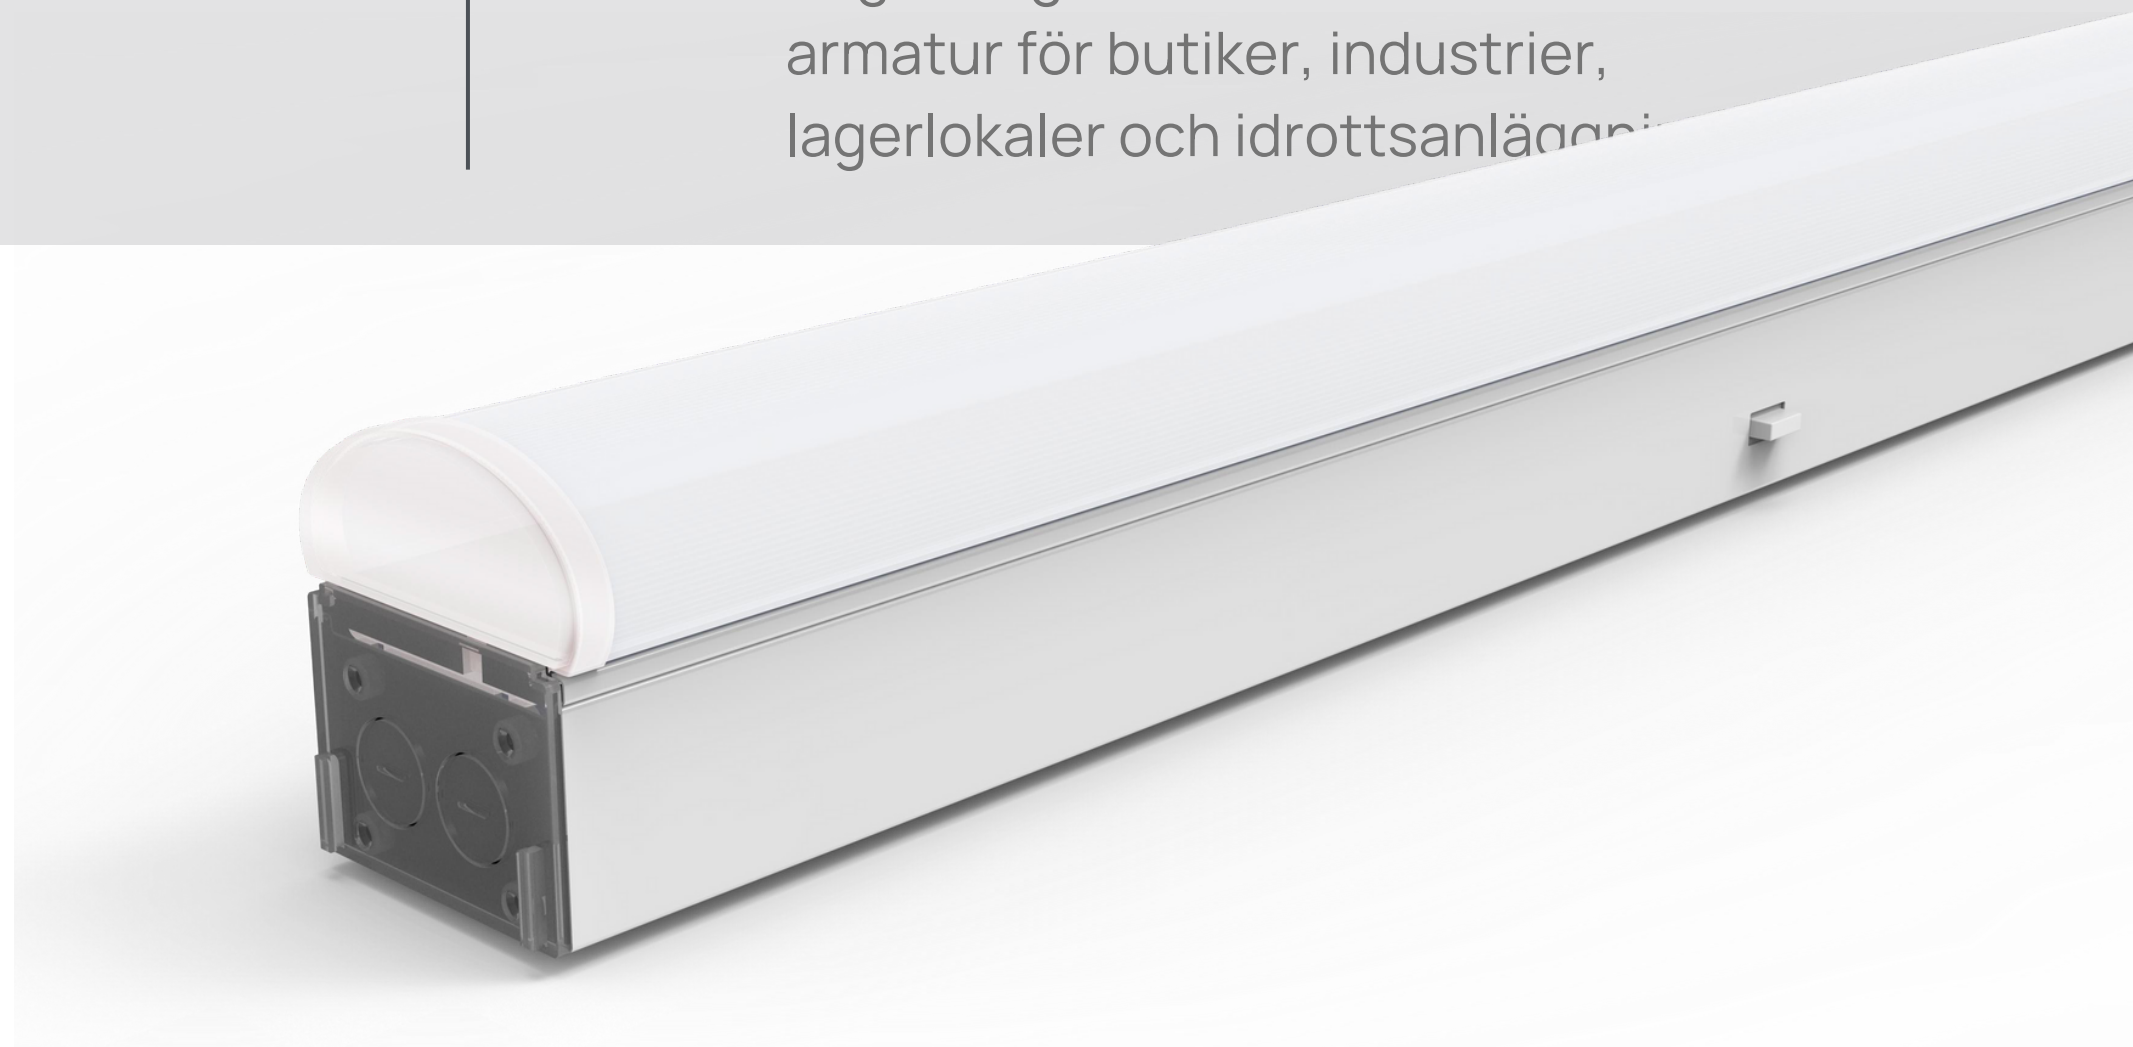

Enkel valbar justering
av effekt (Watt)



Egenskaper

Armaturen tillverkas av värmeavvisande material för att ha en lång livslängd och är också fri från bly och kvicksilver. LED Flexiline ger en behaglig och mjuk belysning samtidigt som den ger tillräckligt med ljus utan att vara irriterande.

- Ljusspridning** 30/60/90/120
- Ljusskärm** Frostad, asymmetrisk vänster eller höger.
- Driver** OSRAM Driver eller JUSINPOWER Driver
- Installation** Hängande på lina, ytmonterad eller liggande på funktionstak


Valbar effekt efter behov (2 alt. 4 Val)

60 cm	15W 2400lm	18W 2880lm	21W 3360lm	25W 4000lm
	35W 5600lm	45W 7200lm	55W 8800lm	62W 9920lm
150 cm			62W 9920lm	72W 11520lm

Tekniska data


Size	0.6m	1.5m	Remmarks
Input Voltage	AC 200-240V		
Driver Efficacy	≥89	≥90	
Output Wattage	15W/18W/21W/25W	35W/45W/55W/62W 62W/72W	Switchable power details refer to Picture A
Output Voltage	50-120Vdc	50-170Vdc	
Output Current	0.35A	0.12-0.4A	
Efficacy	160lm / W		
Light Type	Class 1		
CRI	Ra ≥ 80		Ra>90 is Available
Beam Angle	30° / 60° / 90° / 120° / Double 25°, asymmetric L or R / 120°(Frosted cover)		
LED Chips	SMD2835		
Lifespan	>5,0000hrs		
Warranty	5 years warranty		
CCT	3000K / 4000K /5000k/ 6000K		Other colores can be customzied(free)
Working Temp	-25°C ~ 60°C		
Installation	Suspending / Surface mounted		
Total Power	< 1300W		
Dimmable	Available		
Mercury free	Yes		
Connection mode	Can be connected		
Start timing	0.5s-2s		
Heating time(60%)	0.5s		
IP protection level	IP20		
Certificates standard	CE / RoHS / LM79 / LM80		
Energy efficiency rating	A++		

Lins

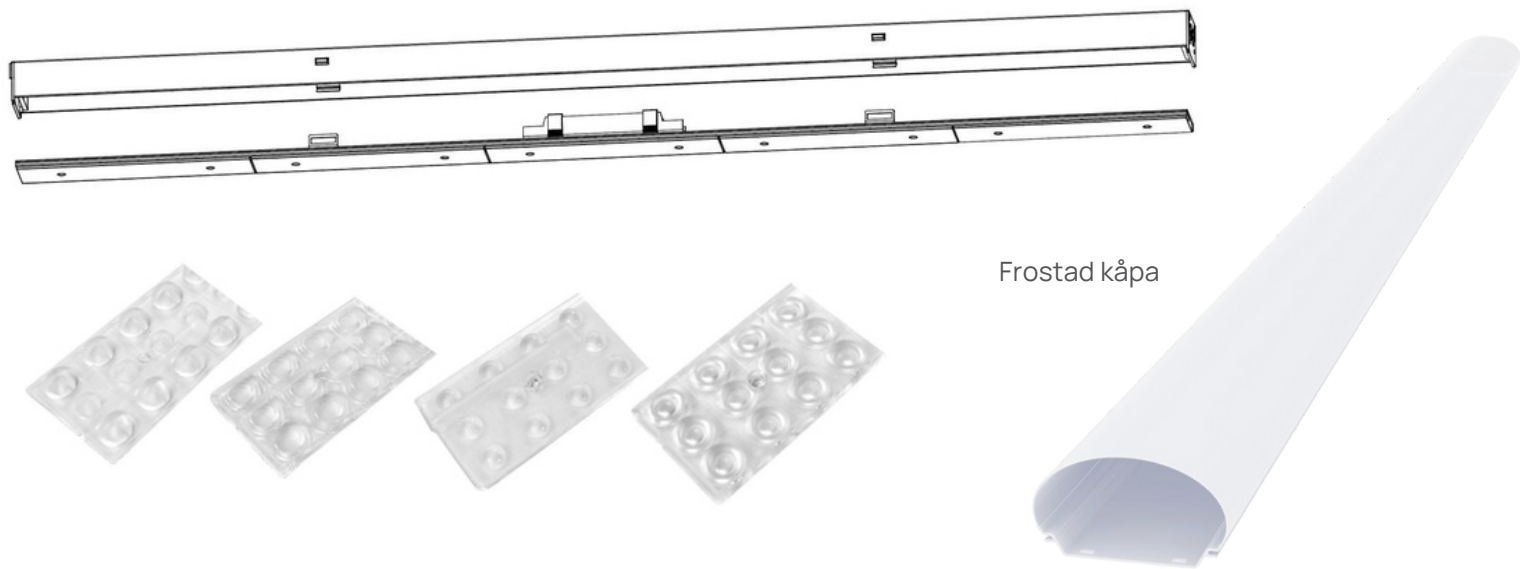



Ljusspridning

Olika optik för olika spridningar

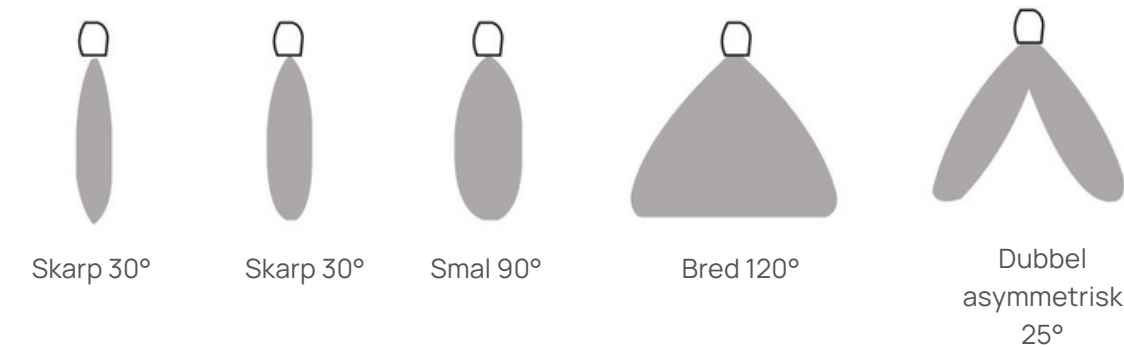


Ett brett spektrum av optik från skarp till bred distribution, såväl som asymmetrisk.


Testrapport

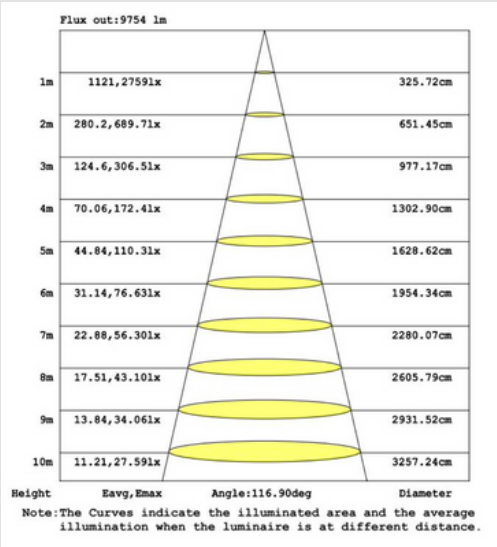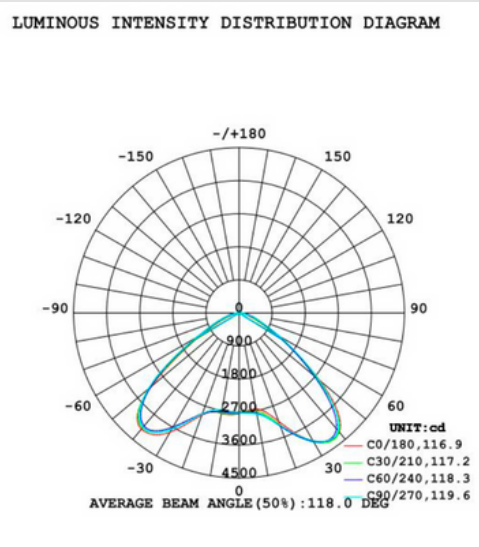


Testrapport ljuskälla

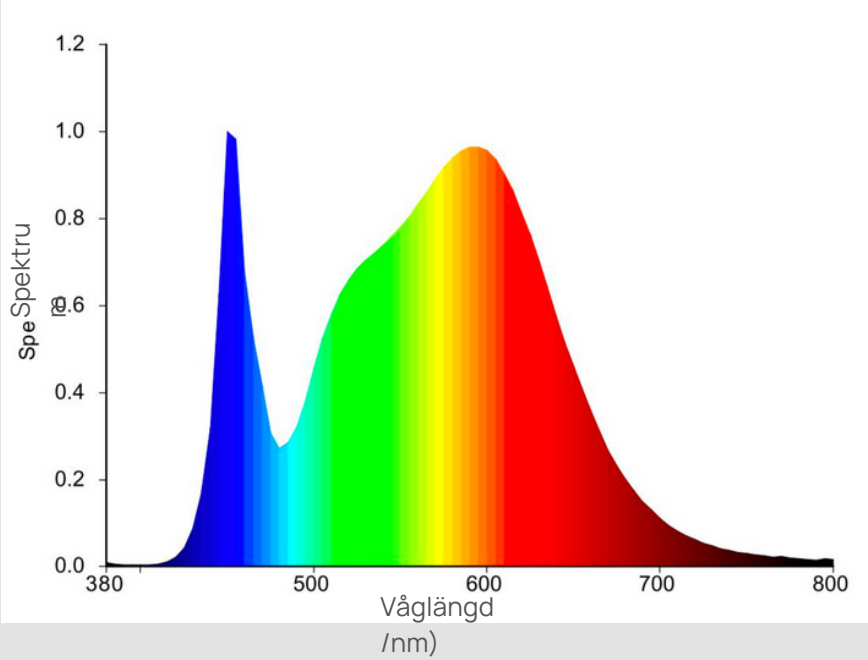


Dimensioner

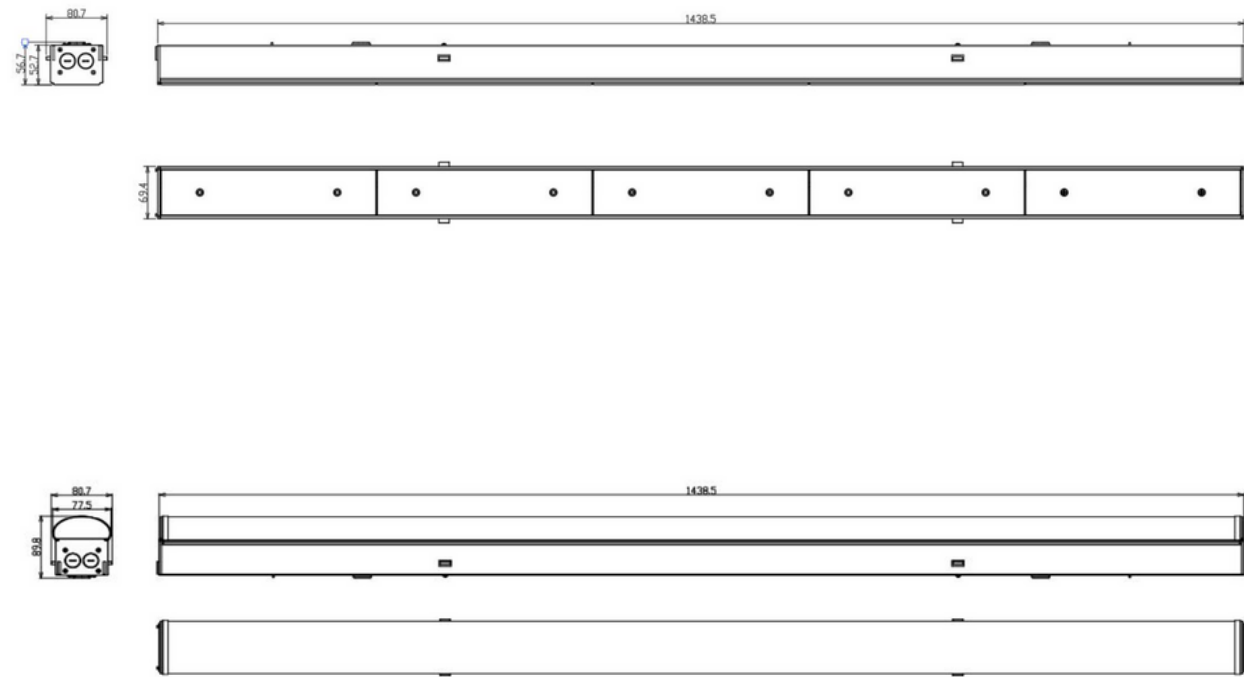

Installation

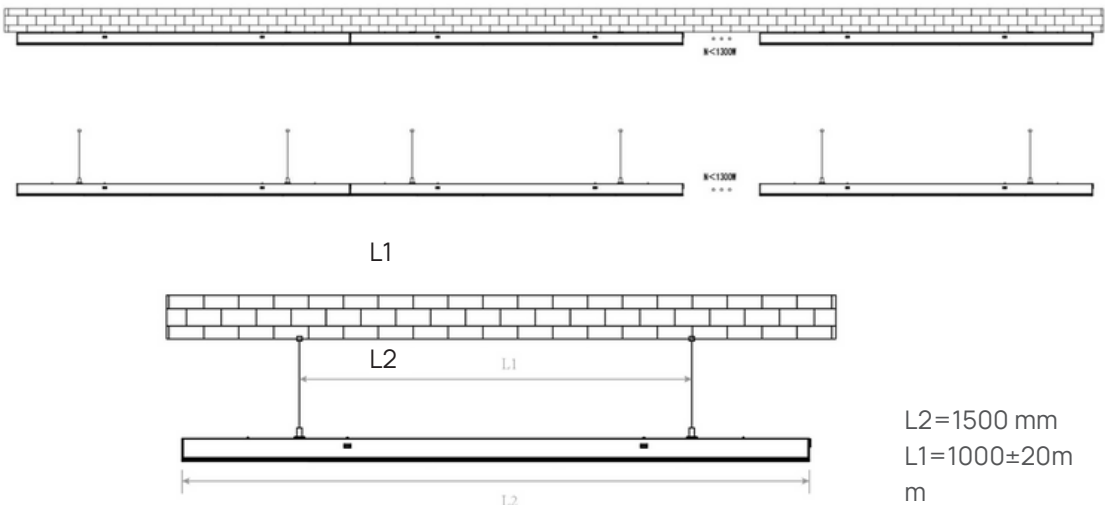

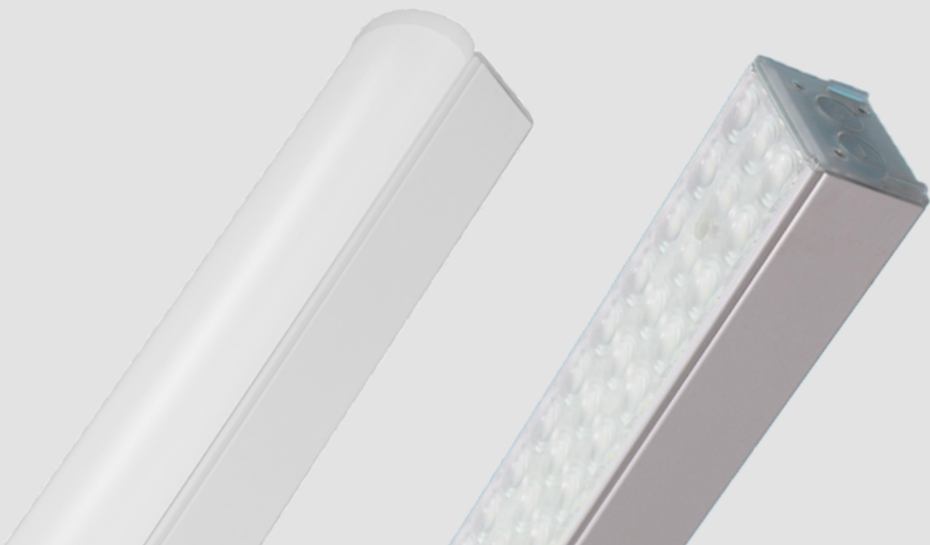

FLEXILINE-60

LED-FlexiLine

LED-FlexiLine är ett belysningsystem som sparar tid vid installation och minskar driftskostnaden. Det passar perfekt för industri- och lagerlokaler, men fungerar också bra för butiker, stormarknader och idrottsanläggningar.

- ▶ 160Lm/W
- ▶ Flimmerfri
- ▶ Upp till 70 000h
- ▶ IP20 ▶ IK2

Färgtemperatur ▶ RoHS CE

3000K	4000K	5000K	6000K
-------	-------	-------	-------

SKU	Storlek	Watt	Lumen	Garanti	Färgtemp
GMFLEX60153K001	60cm	15/18/21/25	2400-4000	5 års	3000K
GMFLEX60154K001	60cm	15/18/21/25	2400-4000	5 års	4000K
GMFLEX60155K001	60cm	15/18/21/25	2400-4000	5 års	5000K
GMFLEX60156K001	60cm	15/18/21/25	2400-4000	5 års	6000K



FLEXILINE-150

LED-FlexiLine

LED-FlexiLine är ett belysningsystem som sparar tid vid installation och minskar driftskostnaden. Det passar perfekt för industri- och lagerlokaler, men fungerar också bra för butiker, stormarknader och idrottsanläggningar.

- ▶ 160Lm/W
- ▶ Flimmerfri
- ▶ Upp till 70 000h
- ▶ IP20 ▶ IK2

Färgtemperatur



3000K	4000K	5000K	6000K
-------	-------	-------	-------

SKU	Storlek	Watt	Lumen	Garanti	Färgtemp
GMFLEX150353K001	150cm	35/45/55/62	5600-9920	5 års	3000k
GMFLEX150354K001	150cm	35/45/55/62	5600-9920	5 års	4000k
GMFLEX150355K001	150cm	35/45/55/62	5600-9920	5 års	5000k
GMFLEX150356K001	150cm	35/45/55/62	5600-9920	5 års	6000k
GMFLEX15062723K001	150cm	62/72	9920/11520	5 års	3000k
GMFLEX15062724K001	150cm	62/72	9920/11520	5 års	4000k
GMFLEX15062725K001	150cm	62/72	9920/11520	5 års	5000k
GMFLEX15062726K001	150cm	62/72	9920/11520	5 års	6000k